

# Flytrap Professional™

## Professionele lijmbordinsectenbestrijding

**Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.**

### VLIEGENVANG PROFESSIONEEL™

Als onderdeel van de **Insect-O-Cutor**® merk van insectenbestrijdingsproducten, **Vliegenvanger Professioneel**™ is een effectieve en veelzijdige professionele vliegenverdelger die gebruik maakt van zeer effectieve UV-buizen en is ontworpen voor gebruik met een hoogwaardige Glupac® Kleefbord. Er zijn drie formaten beschikbaar, die allemaal m kunnen zijn. Getest op zeven verschillende manieren, wat het de meest flexibele professionele vliegenverdelger op de markt maakt.

### INHOUD VAN HET PAKKET

- 1 x Vliegenvanger Professional™ vliegenvanger
- 1 x Glupac® feromoon geïmpregneerd lijmbord
- 1 x Netsnoer (Type X)
- 2 x krachtige UV-buizen (gemonteerd)
- 2 x Schroeven, pluggen en ophangsleutelhangers

WAARSCHUWING - DIT APPARAAT MOET GEAARD WORDEN (KLASSE 1)

### Producten voor insectenbestrijding

**Vliegenvanger Professioneel**™ maakt gebruik van krachtige ultraviolette buizen om vliegende insecten aan te trekken. De gevangen insecten worden vastgehouden op een met feromonen geïmpregneerd lijmbord voor inspectie of hygiënische verwijdering.

### WAARSCHUWING

**Vliegenvanger Professioneel**™ mag niet worden gebruikt door kinderen of personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht of instructie staan.

Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door een speciaal netsnoer. Dit is verkrijgbaar bij P+L Systems Ltd of uw leverancier.

Niet geschikt voor toepassingen waar mogelijk explosiegevaarlijke omgevingen bestaan.

**POSITIONERING EN BEGELEIDING VOOR HET GEBRUIK VAN FLYTRAP PROFESSIONAL™**  
DEZE UNIT IS ALLEEN VOOR BINNENGEBRUIK.

**Vliegenvanger Professioneel**™ zou idealiter rond de twee meter moeten worden bevestigd boven de grond, bij voorkeur op de donkerste plaats binnen het te beschermen gebied.

**BIJ HORIZONTALE MUURMONTAGE DIENT U ER MINIMAAL 350 MM RUIMTE TE HEBBEN TUSSEN DE BOVENKANT VAN HALO EN HET PLAFOND, ZODAT ER VOLDOENDE RUIMTE IS OM DE GLIJBORD TE PLAATSEN (ZIE MONTAGE-INSTRUCTIES).** Plaats het apparaat niet in de buurt van ramen, dakramen of andere lichtbronnen, of waar het kan worden belemmerd door meubels, deuren of andere obstakels. Idealiter **Vliegenvanger Professioneel**™ moeten vanuit elk deel van het te beschermen gebied zichtbaar zijn.

**Vliegenvanger Professioneel**™ zou idealiter 24 uur per dag in bedrijf moeten zijn, Zorg ervoor dat uw pand vrij blijft van vliegende insecten. Insecten worden het meest aangetrokken door **Vliegenvanger Professioneel**™'s nachts, als er geen concurrentie is van daglicht of andere lichtbronnen.

### GARANTIE

**Vliegenvanger Professioneel**™ heeft drie jaar garantie en indien onderhouden. Zoals aanbevolen in deze instructies, zou het nog vele jaren moeten werken.\* Gebruik van niet-goedgekeurde verbruiksartikelen kan de garantie ongeldig maken. Zorg ervoor dat u originele Glupac-producten gebruikt. In combinatie met dit product worden kleefborden gebruikt.

\* Exclusief buizen, lijmplaten en starters. Dekkt geen defecten als gevolg van verkeerd gebruik, onjuiste bediening of gebruik in een onjuiste toepassing.

### INSTALLATIE

DE INSTALLATIE MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD.

**Vliegenvanger Professioneel**™ kan op zeven verschillende manieren worden gemonteerd. Zie het aparte document met montageopties. Gebruik voor wandmontage de meegeleverde wandmontagepluggen en -schroeven en zorg ervoor dat u de juiste pluggen gebruikt voor speciale montagematerialen, zoals gipsplaat. Nadat de Glupac-lijmplaat is geïnstalleerd, plaatst u deze zoals beschreven in het gedeelte over het vervangen van de lijmplaat in dit document. Gebruik het verwijderbare netsnoer en de stekker om de **Vliegenvanger Professioneel**™ op een geschikte voeding.

### SCHOONMAAK

REINIGING MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD, NADAT HET APPARAAT IS LOSGEKOPPELD VAN HET NET.

Het wordt aanbevolen om het apparaat regelmatig schoon te maken wanneer het kleefbord wordt vervangen. Nadat het kleefbord is verwijderd, moet het apparaat grondig worden afgenomen met een vochtige doek om eventueel vuil te verwijderen. Zorg ervoor dat het apparaat volledig droog is voordat u het weer op de stroomvoorziening aansluit.

## VERVANGING VAN PLOOIBORDEN

ZORG ER ALTIJD VOOR DAT HET APPARAAT LOS IS VAN HET NETWERK VOORDAT U HET KLEEFPLAAT VERVANGT.

Het kleefbord dient maandelijks vervangen te worden door een origineel Glupac kleefbord dat gebruik van goedgekeurd is. Anders vervalt de garantie. **Vliegenvanger Professioneel** Geleverd met zeer effectieve gele kleefplaten met bedrukte roosters voor eenvoudige insectenevaluatie en -monitoring. Er zijn ook discrete zwarte vervangingskleefplaten verkrijgbaar, die de gevangen insecten helpen verbergen.

Om het lijmbord te vervangen...

1. Verwijder de gebruikte glupac®. U kunt het kleefbord eenvoudig uit de unit tillen en bewaren voor controle op de vangst of op een hygiënische manier weggooien.
2. Verwijder het beschermende papier van de nieuwe glupac® plakbord.
3. Schuif de nieuwe glupac® langzaam. Plaats het kleefbord langs de twee geleiders met de klevende zijden naar de buizen toe.

Zorg er altijd voor dat de geselecteerde originele Kleefborden zijn compatibel met uw unit, glupac Verkrijgbaar bij uw PCO of P+L Systems Ltd.

## BUIJSVERVANGING

HET VERVANGEN VAN DE BUIS MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD, NADAT HET APPARAAT IS LOSGEKOPPELD VAN HET NETVOEDING.

Om de efficiëntie van **Vliegenvanger Professioneel** bij het vangen van vliegende insecten moeten de UV-buizen jaarlijks vervangen worden. Na twaalf maanden is de fosforcoating, die de juiste golflengte van UV-licht uitzendt, verbrand en is de UV-output aanzienlijk verminderd.

Om de UV-buizen te vervangen...

1. Draai de buis 90°, zodat deze loskomt van de buishouders.
2. Trek de buis weg van het chassis.
3. Voer de gebruikte UV-buis af volgens de plaatselijke WEEE-voorschriften.


## STARTERVERVANGING

HET VERVANGEN VAN DE STARTER MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD, NADAT HET APPARAAT IS LOSGEKOPPELD VAN HET NET.


De starters zorgen voor een extra vonk om de UV-lampen in eerste instantie te laten branden. Starters slijten en moeten met dezelfde intervallen als de UV-lampen worden vervangen.

Om de starters te vervangen...


1. Draai de starter tegen de klok in.
2. Trek de starter los van het apparaat.

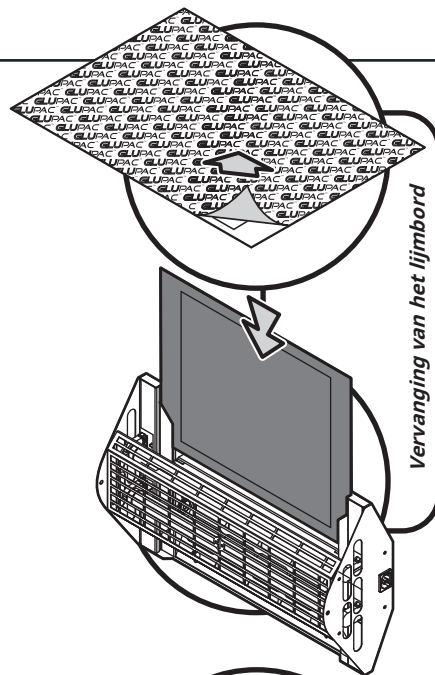

Vervanging van het lijmbord

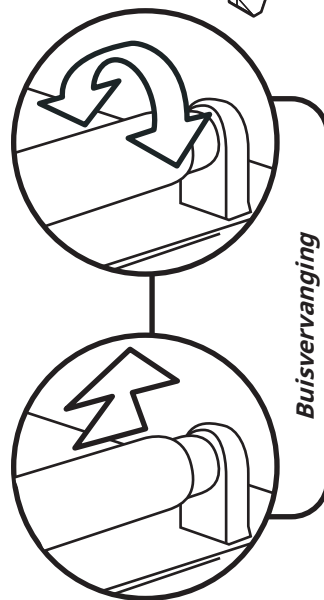

Buisvervanging

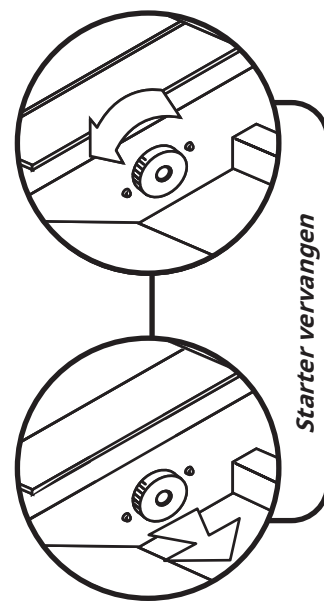

Starter vervangen

## SPECIFICATIE / VERVANGENDE ONDERDELEN

| Eenheid          | FTP30                         | Eenheid          | FTP40                         | Eenheid          | FTP80                         |
|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Spanning         | 230V ~ 50Hz                   | Spanning         | 230V ~ 50Hz                   | Spanning         | 230V ~ 50Hz                   |
| Afmetingen (mm)  | 470 x 300 x 150               | Afmetingen (mm)  | 627 x 300 x 168               | Afmetingen (mm)  | 627 x 300 x 168               |
| Dekking          | 80 vierkante meter            | Dekking          | 120 vierkante meter           | Dekking          | 240 vierkante meter           |
| Gewicht          | 4,5 kg                        | Gewicht          | 6,0 kg                        | Gewicht          | 6,1 kg                        |
| Lichtopbrengst   | 30W                           | Lichtopbrengst   | 40W                           | Lichtopbrengst   | 80W                           |
| Buizen           | 2 x TPX15-18                  | Buizen           | 2 x TPX18-24                  | Buizen           | 2 x TPX36-24                  |
| Starter          | 2 x I154                      | Starter          | 2 x I154                      | Starter          | 2 x I154                      |
| Kleefborden (x6) | GB001 (Geel)<br>GB002 (Zwart) | Kleefborden (x6) | GB011 (Geel)<br>GB012 (Zwart) | Kleefborden (x6) | GB011 (Geel)<br>GB012 (Zwart) |

