

Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

FLYPOD®

Als onderdeel van de **Insect-O-Cutor®** merk van insectenbestrijdingsproducten, **Vliegpod®** is een eenvoudig te onderhouden en zeer effectieve decoratieve insectenbestrijdingseenheid voor gebruik aan de voorkant van huizen. **Vliegpod®** maakt gebruik van een zeer effectieve UV-lamp en is ontworpen voor gebruik met een hoogwaardige Glupac-lijmplaat. Gepatenteerde lijmplaattechnologie zorgt ervoor dat de gebruiker niet in contact komt met gevangen vliegen.

INHOUD VAN HET PAKKET

- 1 x Vliegpod.vliegenvanger
- 1 x glupac®feromoon geïmpregneerd lijmbord
- 1 x Compact 18W buis (gemonteerd)

WAARSCHUWING - DIT APPARAAT MOET GEAARD WORDEN (KLASSE 1)

Producten voor insectenbestrijding

Vliegpod® maakt gebruik van krachtige ultraviolette buizen om vliegende insecten aan te trekken. De gevangen insecten worden vastgehouden op een met feromonen geïmpregneerd lijmbord voor inspectie of hygiënische verwijdering.

WAARSCHUWING

Vliegpod® mag niet worden gebruikt door kinderen of personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies krijgen.

Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door een speciaal netsnoer. Dit is verkrijgbaar bij P+L Systems Ltd of uw leverancier.

Niet geschikt voor toepassingen waar mogelijk explosiegevaarlijke omgevingen bestaan.

POSITIONERING EN GEBRUIKSAANWIJZING

DEZE UNIT IS ALLEEN VOOR BINNENGEbruik.

Vliegpod® Plaats het apparaat idealiter op de donkerste plek in het te beschermen gebied. Plaats het apparaat niet in de buurt van ramen, dakramen of andere lichtbronnen, of waar het kan worden belemmerd door meubels, deuren of andere obstakels. Idealiter **Vliegpod®** moeten vanuit elk deel van het te beschermen gebied zichtbaar zijn.

Vliegpod® zou idealiter 24 uur per dag in bedrijf moeten zijn, Zorg ervoor dat uw pand vrij blijft van vliegende insecten. Insecten worden het meest aangetrokken door **Vliegpod®**'s nachts, als er geen concurrentie is van daglicht of andere lichtbronnen.

GARANTIE

Vliegpod® Heeft twee jaar garantie en zou, mits onderhouden zoals aanbevolen in deze instructies, jarenlang moeten blijven werken.* Gebruik van niet-goedgekeurde verbruiksartikelen kan de garantie ongeldig maken. Zorg ervoor dat u originele Glupac-lijmplaten gebruikt in combinatie met dit product.

INSTALLATIE

DE INSTALLATIE MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD.


Vliegpod® Zodra het correct op een horizontaal oppervlak is geplaatst, past u het aan de glupac®lijmbord op zijn plaats zoals beschreven in de

Zie het gedeelte over het vervangen van het lijmbord in dit document. **Vliegpod®** heeft een® stekker die aan het netsnoer is bevestigd en moet, zodra het apparaat op zijn plaats is geïnstalleerd, in het dichtstbijzijnde stopcontact worden gestoken.

SCHOONMAAK

REINIGING MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD, NADAT HET APPARAAT IS LOSGEKOPPELD VAN HET NET.

Het wordt aanbevolen om het apparaat regelmatig schoon te maken wanneer het kleefbord wordt vervangen. Nadat het kleefbord is verwijderd, moet het apparaat grondig worden afgenomen met een vochtige doek om eventueel vuil te verwijderen. Zorg ervoor dat het apparaat volledig droog is voordat u het weer op de stroomvoorziening aansluit.

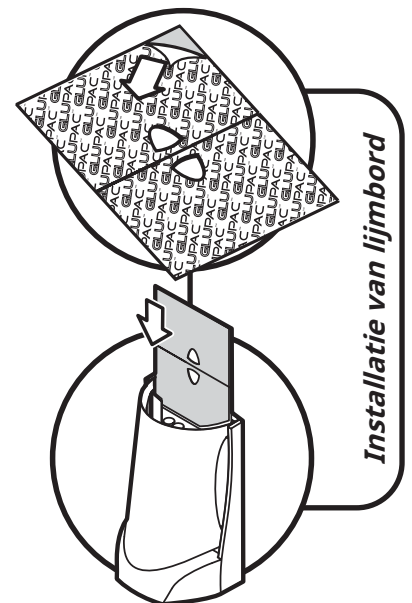

* Exclusief buis, lijmbord en starter. Dekt geen defecten als gevolg van verkeerd gebruik, onjuiste bediening of gebruik in een onjuiste toepassing.

VERVANGING VAN PLOOIBORDEN

Het vervangen van de lijmplaat mag uitsluitend door onderhoudspersoneel worden uitgevoerd, nadat het apparaat is losgekoppeld van het elektriciteitsnet.

Het kleefbord dient maandelijks vervangen te worden door een origineel Glupac® lijmbord. Gebruik van kleefbord dat niet goedgekeurd is. Anders vervalt de garantie.

Om het lijmbord te vervangen...

1. Positie **Vliegpod** zodat de achterkant naar u toe wijst.
2. Ondersteun het apparaat met één hand en trek met de duim en wijsvinger van uw andere hand voorzichtig het gebruikte kleefbord door de gleuf aan de achterkant van het apparaat naar buiten.
3. Zodra u het kleefbord uit het apparaat hebt gehaald, gooit u het op een hygiënische manier weg.
4. Verwijder het beschermende papier van de nieuwe glupac® plakbord.
5. Schuif het nieuwe kleefbord langzaam op zijn plaats langs de twee geleiders, met de klevende kant naar de buis gericht.

Zorg er altijd voor dat u originele glupac van uw lijmborden zijn compatibel met uw unit, beschikbaar ongediertebestrijder of van P+L Systems Ltd. koopt.

BUISVERVANGING

HET VERVANGEN VAN DE BUIS MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD, NADAT HET APPARAAT IS LOSGEKOPPELD VAN HET NETVOEDING.

Om de efficiëntie van **Vliegpod** bij het vangen van vliegende insecten moet de UV-buis vervangen worden jaarlijks. Na twaalf maanden is de fosforlaag, die de juiste golflengte van UV-licht uitzendt, verbrand en is de UV-output aanzienlijk verminderd.

Om de UV-buis te vervangen...

1. Trek de buis voorzichtig uit de buishouder totdat deze losklikt.
2. Voer de gebruikte UV-buis af volgens de plaatselijke WEEE-voorschriften.

STARTERVERVANGING

HET VERVANGEN VAN DE STARTER MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD, NADAT HET APPARAAT IS LOSGEKOPPELD VAN HET NET.

De starter zorgt voor een extra vonk om de UV-lamp voor het eerst te laten branden. Starters slijten en moeten met dezelfde intervallen worden vervangen als de UV-lamp.

Om de starter te vervangen...

1. Verwijder het kleefbord van de hierboven beschreven units.
2. Draai de starter tegen de klok in.
3. Trek de starter los van het apparaat.

SPECIFICATIE / VERVANGENDE ONDERDELEN

Eenheid	Vliegpod
Spanning	230V - 50Hz
Afmetingen (mm)	200 x 310 x 170
Dekking	30 vierkante meter
Gewicht	1,5 kg
Lichtopbrengst	18W
Buizen	1 x TPX18
Starter	1 x I154
Kleefbord (x6)	INF252 (Wit)

